



PRZEKRÓJ C-C

skala 1:20

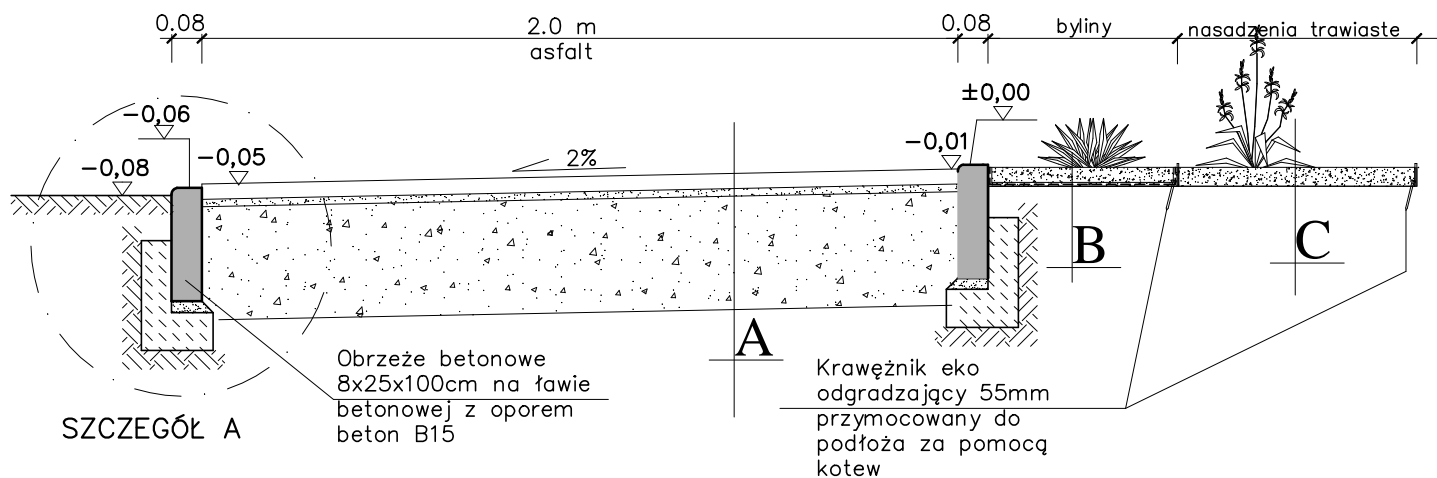

SZCZEGÓŁ A - SKALA 1:10

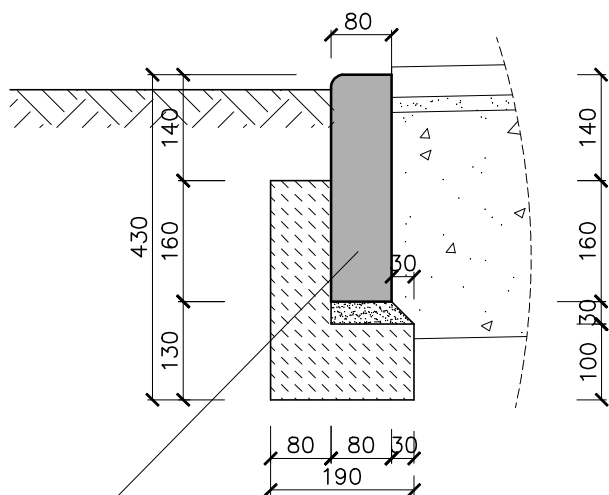

Obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem beton B15

A	
4 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/8 kolor czerwony
5 cm	WARSTWA KLINUJĄCA KLINIEC KAMIENNY 2–6,3 mm
30 cm	KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0–31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
39 cm	RAZEM

B	
5	NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU 16–31,5 mm
–	AGROWŁÓKNINA
–	ISTN. PODŁOŻE GRUNTOWE
5cm	RAZEM

C	
5	KORA 2–4 cm
–	ISTN. PODŁOŻE GRUNTOWE
5cm	RAZEM

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim

Objekt:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACJI I INNYCH FUNKCJI MIEJSKICH NA DZIAŁKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR		Data:	1.2020r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ C-C		Skala:	1:20,10
Projektował:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B	Podpis:	Nr rys.: 4	
	mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17	Podpis:		
	mgr inż. Katarzyna Kłis-Ciok	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL. (033)8440209 WWW.KONSPRO.PL	