



# PRZEKRÓJ TYPOWY CHODNIKA

skala 1:20

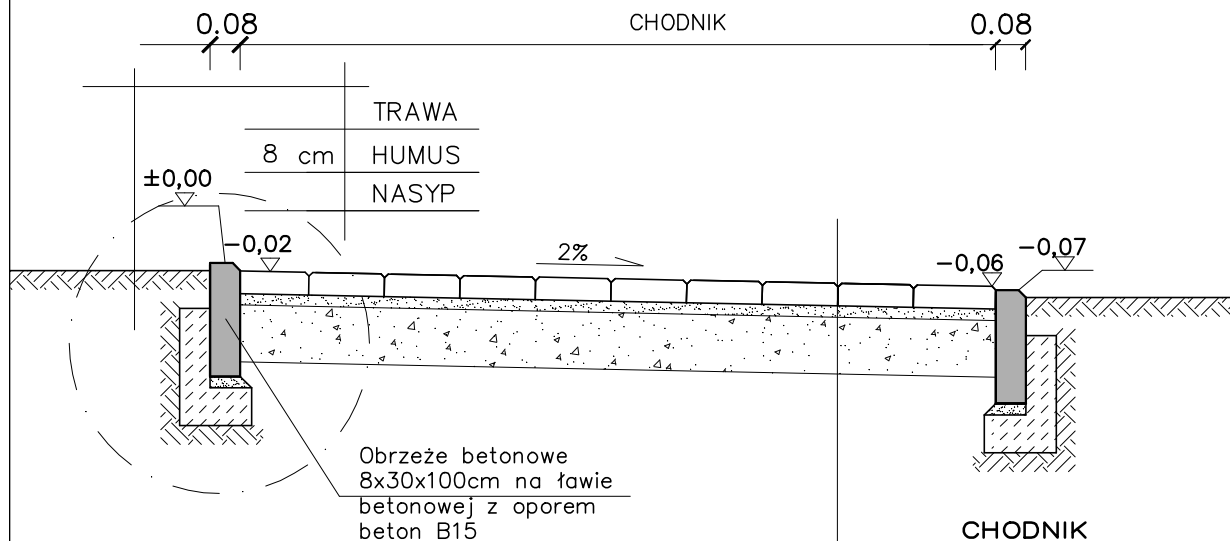

## SZCZEGÓŁ A - SKALA 1:10

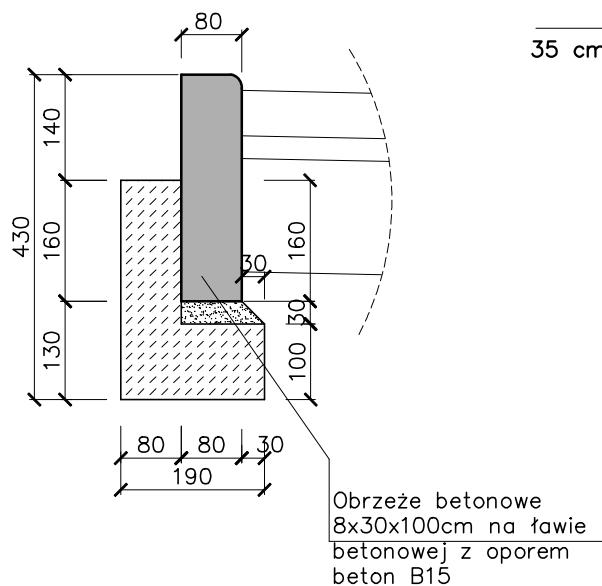

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | CHODNIK                                                                      |
| 6 cm  | KOSTKA BRUKOWA                                                               |
| 4 cm  | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4                                              |
| 25 cm | KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU<br>0-31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE |
|       | ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE                                                 |
| 35 cm | RAZEM                                                                        |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                               |
| Objekt:                                                                 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACJI I INNYCH FUNKCJI MIEJSKICH<br>NA DZIAŁKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR |         | Data:<br><br>I.2020r.                                         |
| Tytuł rysunku:                                                          | PRZEKRÓJ TYPOWY CHODNIKA                                                                                                                                                                                                                          |         | Skala: 1:20,10                                                |
| Projektował:                                                            | Dariusz Obstarczyk<br>Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B<br><br>mgr inż. Michał Obstarczyk<br>Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17                                                                                                        | Podpis: | Nr rys.: 8                                                    |
|                                                                         | mgr inż. Katarzyna Kliś-Ciok                                                                                                                                                                                                                      | Podpis: | FIRMA PROJEKTOWA<br>KONSPRO<br>TEL./1133844020 WWW.KONSPRO.PL |