



PRZEKRÓJ E-E
skala 1:20

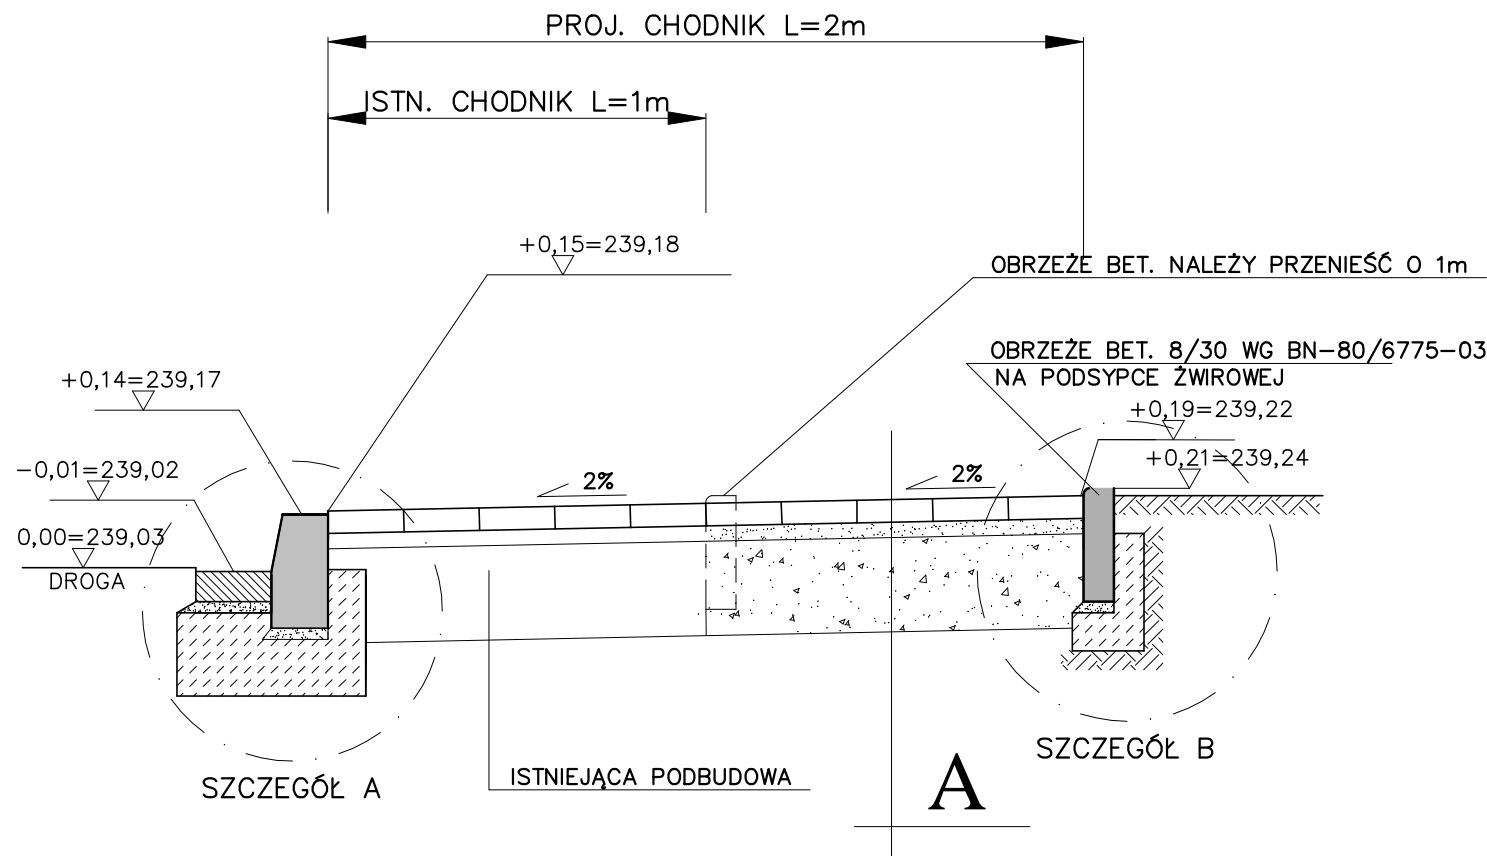


SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10
wymiary w [cm]

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY-KOSTKA BET.
8x10x20 NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4
gr. 3 cm OPARTY NA ŁAWIE BETONOWEJ
WSPÓLNEJ Z KRAWĘŻNIKIEM (B15)

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BET. WIBROPRASOWANY
100x30x15 WG PN-EN 1340:2003/AC:2006
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

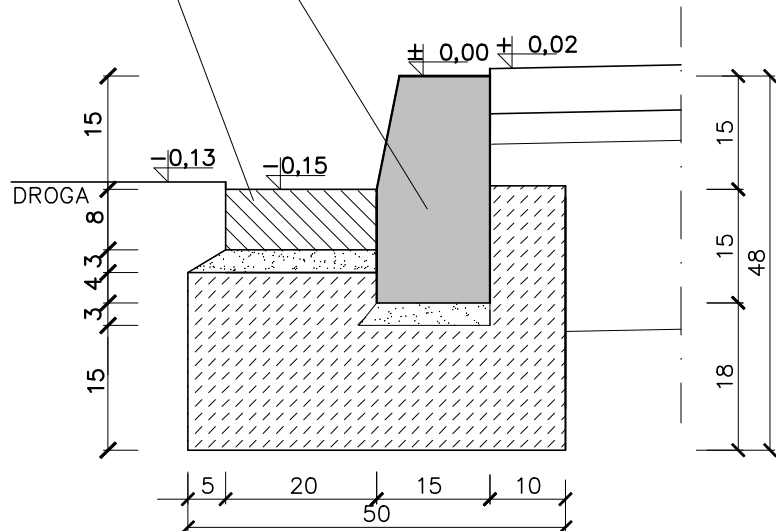

SZCZEGÓŁ „B” - SKALA 1:10

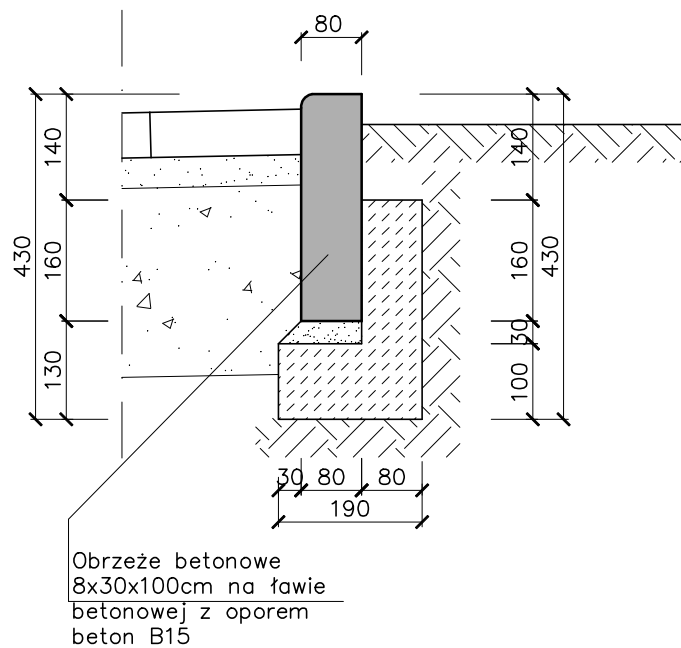

A	CHODNIK
6 cm	KOSTKA BRUKOWA
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25 cm	KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
35 cm	RAZEM

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Obiekt:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACJI I INNYCH FUNKCJI MIEJSKICH NA DZIAŁKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR	Data:	1.2020r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ E-E	Skala:	1:20,10
Projektował:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBkb/17	Podpis:	Nr rys.: 6
	mgr inż. Katarzyna Kliś-Ciok	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033)8440209 WWW.KONSPRO.PL