



Aktualności

Zakończyły się prace budowlane asfaltowego toru pumptrack oraz trasy skillspark 2023-03-06



Zakończyły się prace budowlane asfaltowego toru pumptrack oraz trasy skillspark wraz z infrastrukturą przy obiekcie Orlik w Palczowicach.

W ramach inwestycji wybudowano dla rowerzystów tor rowerowy typu pumptrack – Easy Pump oraz trasę skillspark stanowiącą miejsce szkolenia jazdy na rowerze. Ponadto utwardzono plac wokół toru rowerowego gdzie pojawiły się ławki i dodatkowe elementy małej architektury. Otwarcie nowego sportowego obiektu zaplanowano pod koniec marca 2023 roku. W tym roku na pumptaku planowane są także ciekawe wydarzenia sportowe. O wszystkich działaniach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Specyfikacja toru i trasy skillspark

powierzchnia toru (po obrysie skarp): 835,0 m² ,
powierzchnia asfaltowa w rzucie: 545,0 m² ,
długość toru w rzucie: 248,0 m,
szerokość warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,
wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – min. 85,0 cm,
ilość zakrętów profilowanych: 3 szt.,
ilość przeszkód typu „bowl”: 3 szt.,
promień zakrętów: min. 360 cm.,

Trasa skillspark

To trasa dla początkujących, służąca ćwiczeniu balansu i techniki jazdy przy niewielkich prędkościach. Umożliwia bez większego

ryzyka testowanie nowych przeszkód o różnych poziomach trudności.

Ważniejsze parametry trasy:

powierzchnia trasy: 122,0 m² ,

szerokość trasy: min. 1,0 m,

przeszkody drewniane: zakręt profilowany 90°, kładka „low flat box”, zakręt płaski, równoważnia, kładki „triple balance”, drop,


przeszkody ziemne: zakręt profilowany, „rockgarden”, głązy.

Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich śmiazków rowerowych zmagają. Zwracamy jednak szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i zapoznanie się z regulaminem obiektu.

Witaj na pumptracku

obiekcie stworzonym do dobrej zabawy. Ułożona w niekończącą się pętlę trasa, dzięki odpowiednio wyprofilowanym zakrętom i przeszkodom umożliwia rozpędzenie się i utrzymanie prędkości wykorzystując dynamikę i ciężar ciała.

JAK POMPOWAĆ?

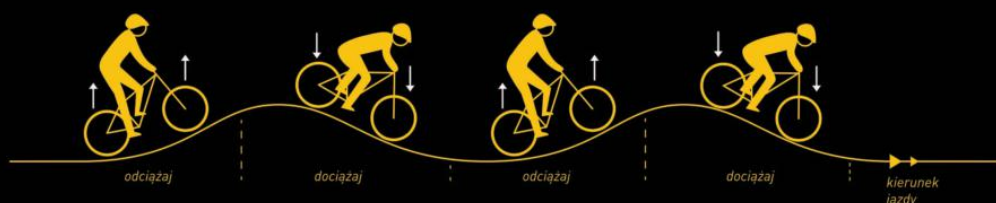

DOSTĘPNY DLA:



JAK KORZYSTAĆ?



Używaj kasku i kompletu ochroniaczy



Wszelkie uszkodzenia zgłaszaj administratorowi obiektu



Nie jeźdź po alkoholu i środkach odurzających



Zwracaj uwagę na innych użytkowników



Bądź rozważny, nie przeceniaj swoich możliwości



Przerwę w jeździe spędzaj na placu do wypoczynku



Nie chodź po pumptracku, nie jeźdź po skarpach



Nie niszczy, nie śmieć

TELEFON ALARMOWY >> **112** >>

Jeździsz na własne ryzyko. Za dzieci i osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.



Nie używaj pojazdów z silnikiem elektrycznym lub spalinowym

Zadanie pn. "Budowa pumtracka przy Orliku w Palczowicach" dofinansowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Łączna kwota inwestycji to 756.426,59 zł brutto (w tym koszty kwalifikowane: 755 381,09 zł). Dofinansowanie zadania wyniosło 480 648,00 zł brutto. Wkład własny Gminy Zator stanowiły środki finansowe będące nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność”. Dzięki temu cała inwestycja powstała ze środków zewnętrznych.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.:

Budowa asfaltowego toru pumtrack oraz trasy skillspark wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach działania zadania pn. "Budowa pumtracka przy Orliku w Palczowicach"

mająca na celu:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie przestrzeni przeznaczonej do rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz ludności przybywającej do Gminy Zator

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: **756 426,59 zł**, w tym ze środków EFRR **480 648,00 zł**.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD **Stowarzyszenie Dolina Karpia**.

Zakończyły się prace budowlane asfaltowego toru pumtrack oraz trasy skillspark



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)



[Pumptrack w Palczowicach oddany do użytku.](#)

[wszystkie aktualności](#)