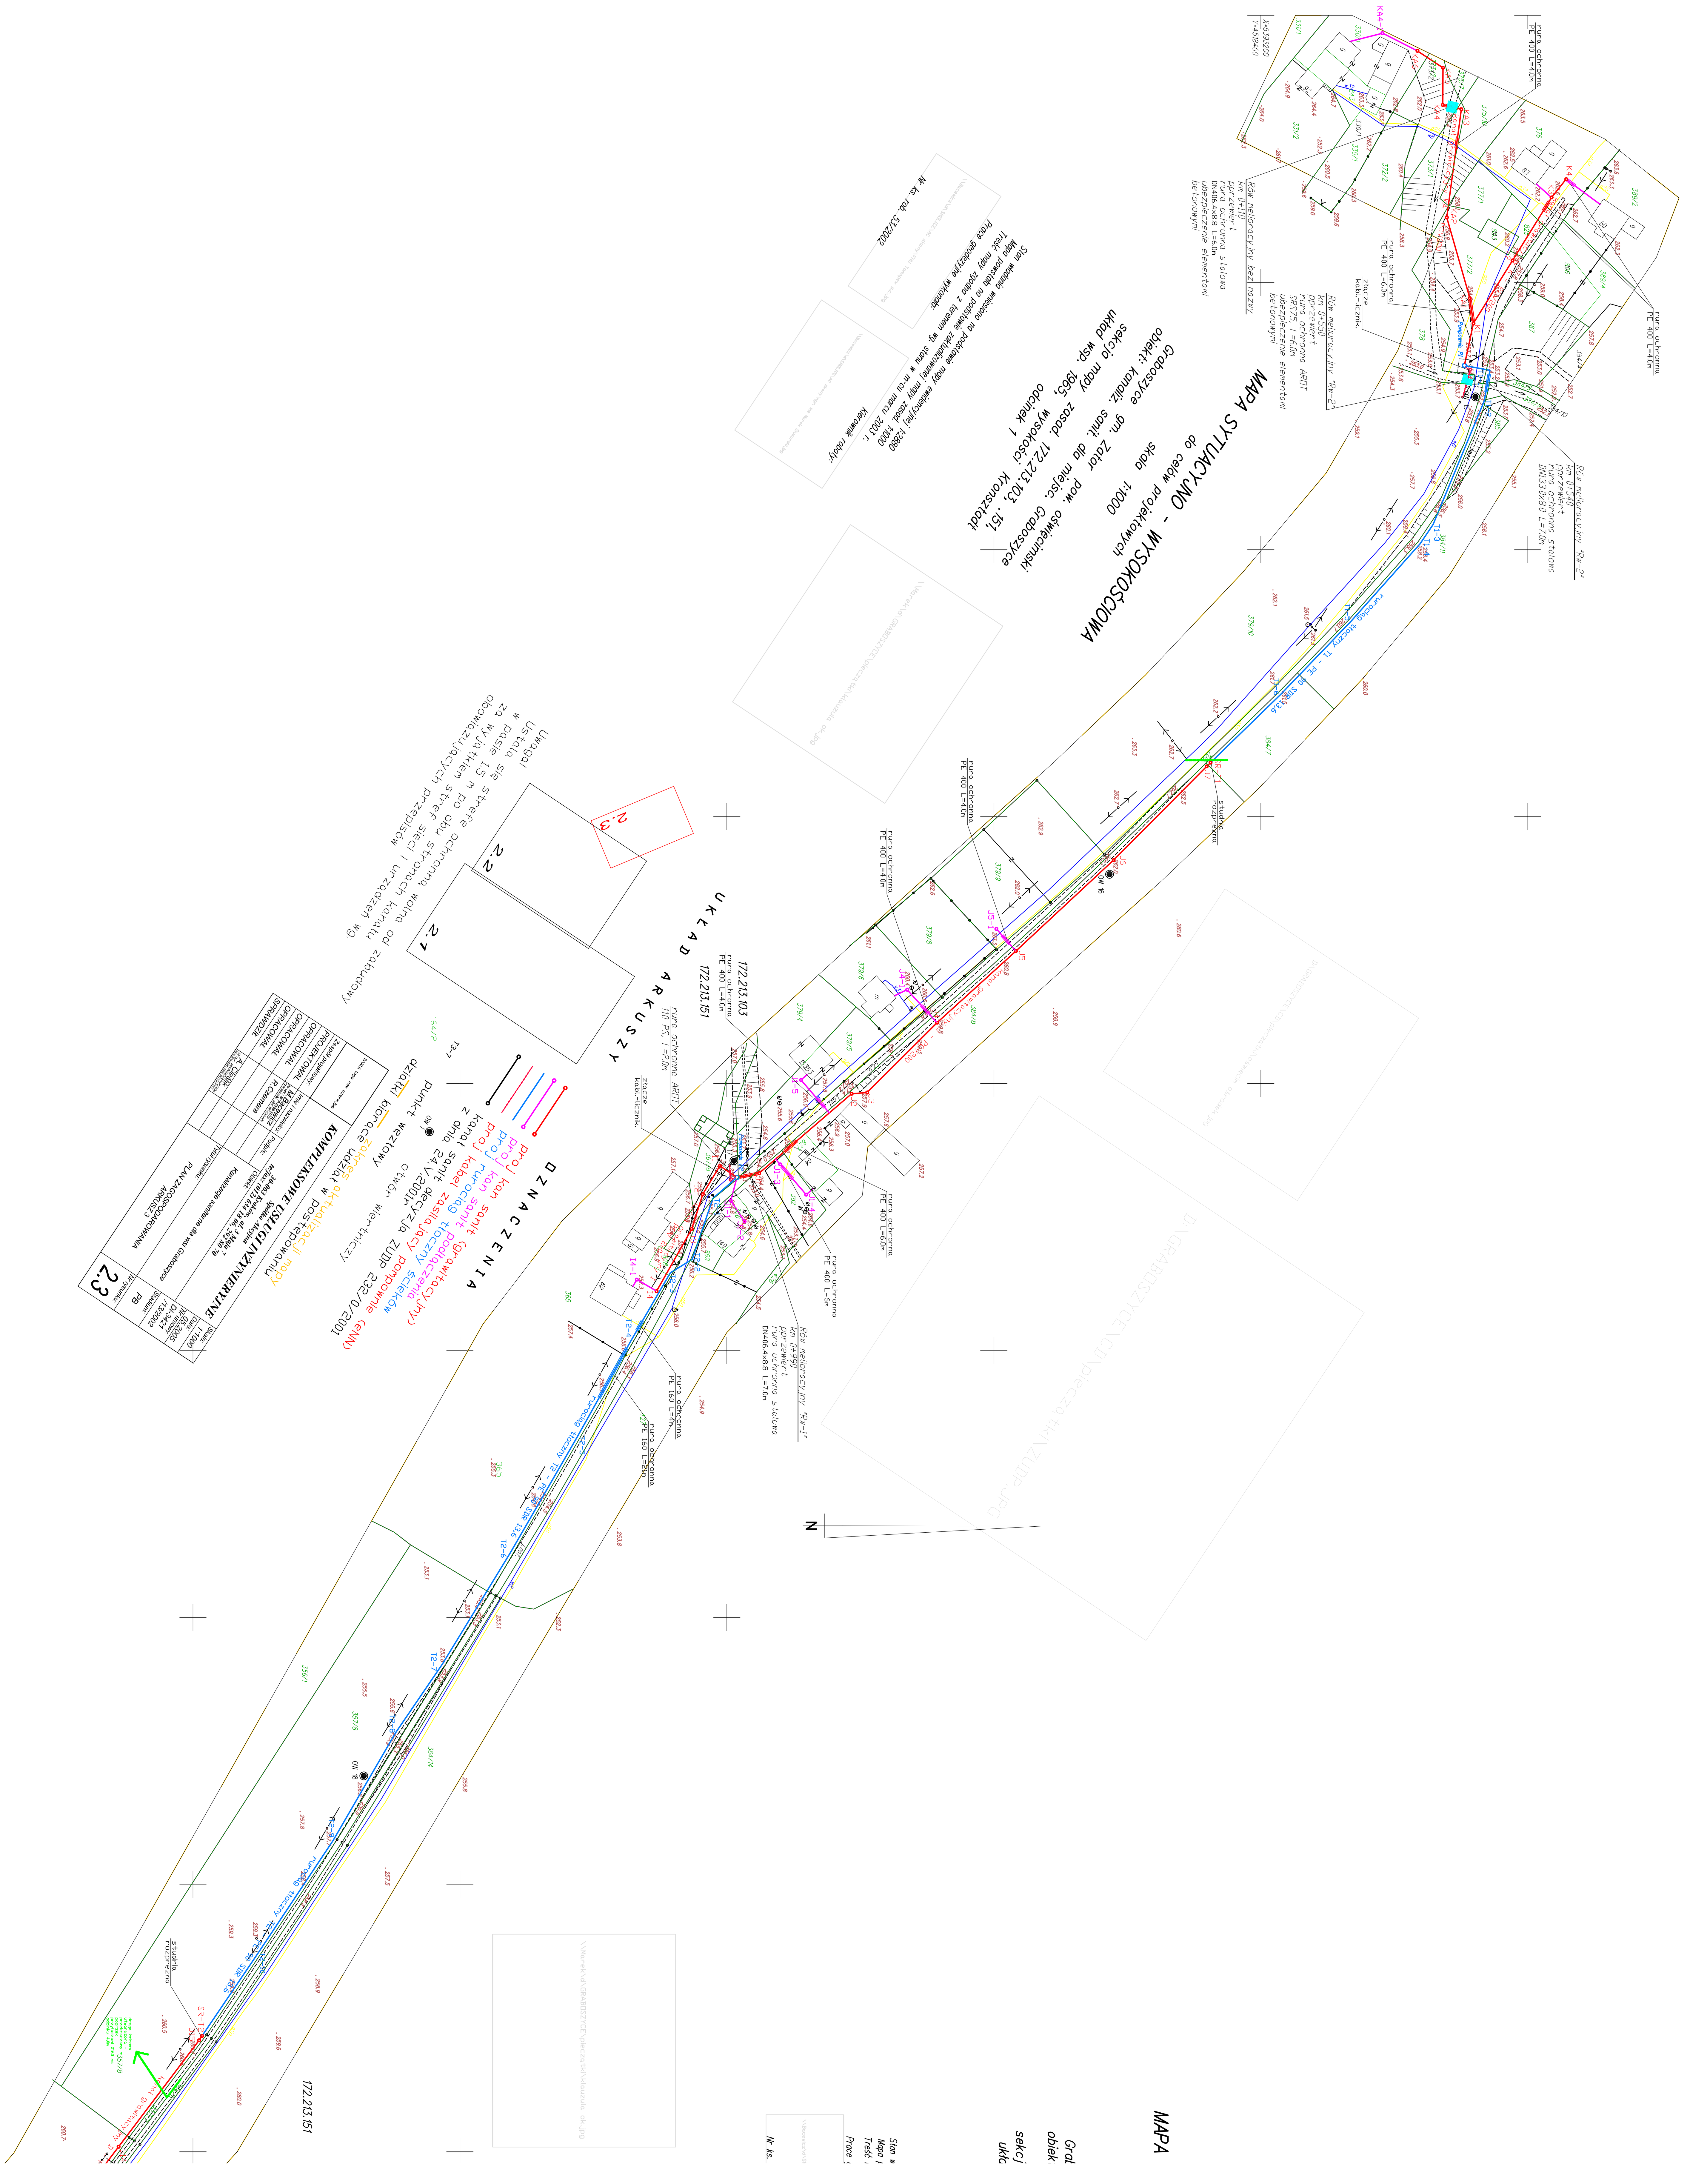
MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
skala 1:1000
Graboszyce gm. Zator pow. oświęcimski
obiekt: kanaliz. sanit. dla miejsc. Graboszyce
sekcja mapy zasad. 172.213.103, .151,
układ wsp. 1965, wysokości Kronsztadt
odcinek 1
Stan władania wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej 1:2880
Mapa powstała na podstawie zaktualizowanej mapy zasad. 1:1000
Treść mapy zgodna z terenem wg. stanu w m-cu marcu 2003 r.
Prace geodezyjne wykonała:
Kierownik roboty:
Nr ks. rob. 53/2002
UKŁAD ARKUSZY
172.213.103
172.213.151
2.1
2.2
2.3
Uwaga!
Ustala się strefe ochronna wolna od zabudowy
w pasie 1,5 m po obu stronach kanału
za wyjątkiem stref sieci i urządzeń wg.
obowiązujących przepisów
OZNACZENIA
proj kan sanit (grawitacyjny)
proj kan sanit podłączenia
proj rurociąg tłoczny ścieków
proj kabel zasilający pompownie (eNN)
kanał sanit decyzja ZUDP 232/0/2001 z dnia 24.V.2001r
punkt węzłowy
otwór wiertniczy
działki biorące udział w postępowaniu
zakres aktualizacji mapy
KOMPLEKSOWE USŁUGI INŻYNIERYJNE
Spółka Akcyjna 31-063 Kraków, ul. 3 Maja 7
Obiekt: Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce
Tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA ARKUSZ 3
Nr rysunku: 2.3
Stadium: PB
Skala: 1:1000
Data: 05.2005
Nr umowy: DI-3421/13/2002
PROJEKTOWAŁ M.Bacewicz
OPRACOWAŁ R.Czarnota
SPRAWDZIŁ A.Cieślik
rurociąg tłoczny T1 - PE 90 SDR 13,6
rurociąg tłoczny T2 - PE 90 SDR 13,6
Pompownia P1
studnia rozprężna
Rów melioracyjny "Rw-2" km 0+540 przewiert rura ochronna stalowa DN1330x8.0 L=7.0m
Rów melioracyjny "Rw-2" km 0+550 przewiert rura ochronna AROT SRS75, L=6.0m ubezpieczenie elementami betonowymi
Rów melioracyjny bez nazwy km 0+110 przewiert rura ochronna stalowa DN406.4x8.8 L=6.0m ubezpieczenie elementami betonowymi
Rów melioracyjny "Rw-1" km 0+990 przewiert rura ochronna stalowa DN406.4x8.8 L=7.0m
rura ochronna PE 400 L=4.0m
rura ochronna PE 160 L=4m
złącze kabl.-licznik.
X=5393200
Y=4518400
N